


BRUSS
Weighing on Wheels

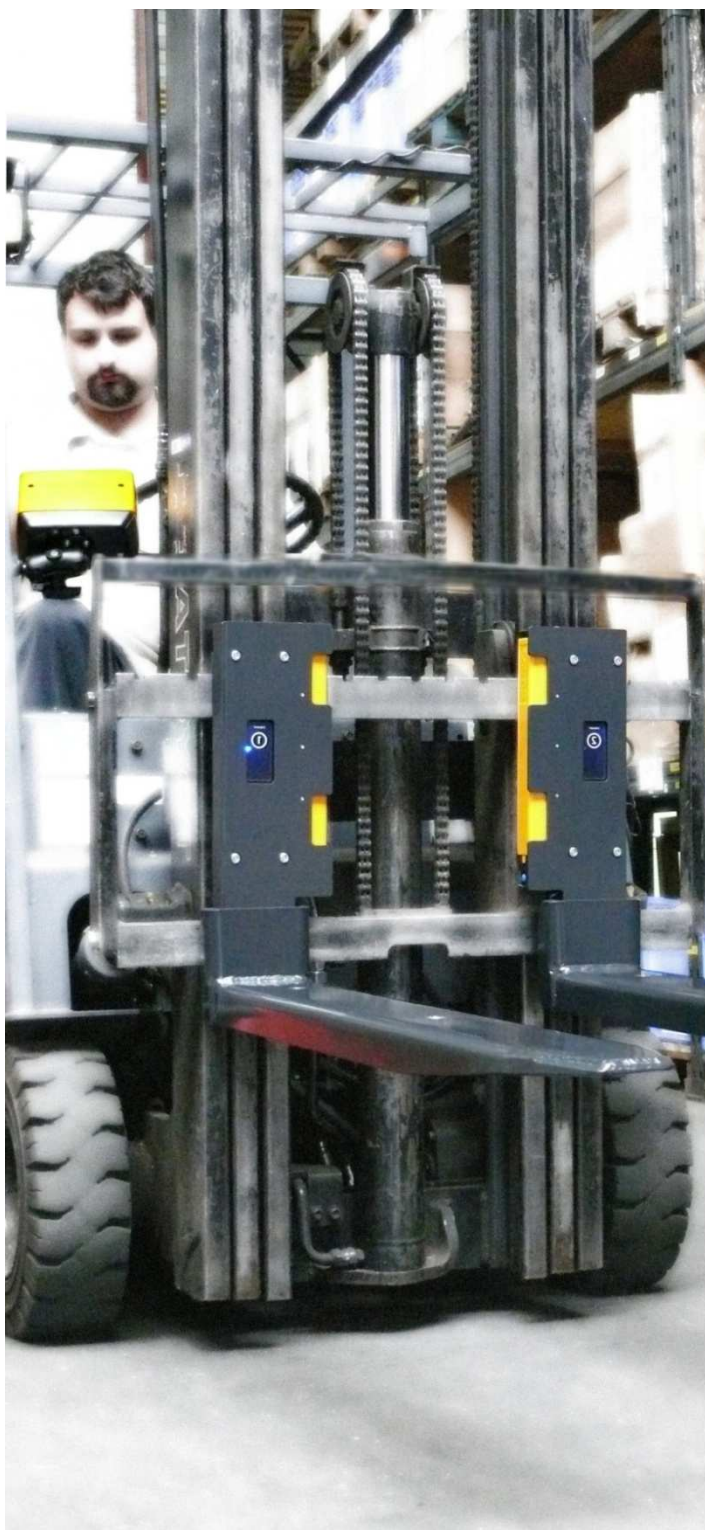

Zapoj a váž

Nainštalované do 5 minút

Kompletne bezdrôtový systém

Dátová komunikácia z indikátora
do PDA / ručného terminálu

Integrované batériové moduly pre
dlhodobú prevádzku

Digitálna kalibrácia

1 milión cyklov trvajúci test v
125% zaťažení

2500 kg / 3000 kg / 5000 kg
Vážiaci systém pre vidlice VZV

HyperForks

 Bluetooth®

HyperForks predstavujú vážiace vidlice ktoré pracujú na 100% bezdrôtovom systéme, ktoré s využitím vlastných batérií sú úplne nezávislé na vysokozdvížnom vozíku. Vážiace vidlice môžu byť nasadené i zosadené z nosnej dosky v priebehu niekoľkých minút. Každá vidlica samostatne komunikuje, využívajúc Bluetooth, s indikátorom v kabíne vodiča - nie je potrebná žiadna kabeláž. S vidlicami Bruss HyperForks môžete zisťovať hmotnosť počas prepravy, či manipulácie - ste informovaný o okamžitej hmotnosti záťaže.



Vylepšený L-indikátor komunikuje cez RS-232, Bluetooth alebo WiFi s PDA, terminálmi alebo WMS. Vymeniteľné, batériové boxy vážiacich vidlíc prinášajú autonómnosť systému a dlhú prevádzku schopnosť. Nabíjateľný batériový modul v indikátore poskytuje dlhšiu prevádzku schopnosť indikátora a optimálne využitie. Indikátor je dodávaný s univerzálnym RAM-portom pre jednoduchú inštaláciu.

Funkcie L-indikátora

- ◆ Automatické i manuálne nastavenie nuly
- ◆ Brutto/Netto hmotnosť
- ◆ Automatická i manuálna tara (v celom rozsahu)
- ◆ Sčítanie hodnôt vážení s poradovými číslami
- ◆ Možnosť vloženia, 5 miestneho kódu
- ◆ Počítanie kusov
 - ◆ vzorkovaním
 - ◆ zadaním jednotkovej hmotnosti
- ◆ Integrované funkcie dátumu a času
- ◆ Chybové hlásenia na displeji indikátora
- ◆ Automatické vypnutie (programovateľné)
- ◆ Ochrana proti preťaženiu 200%



Špecifikácie

Váživosť 2500 / 3000 / 5000 kg at 500 mm Load Centre

Dielik 1 kg 0-1000 kg, 2 kg (1000<)

Maximum odchýlka: 0.1% z aktuálnej záťaže

Komunikácia: trieda 1 Bluetooth

Krytie: snímače a kabeláž IP67,
indikátor IP65

Napájanie:

indikátor 12 Vdc / 1,2 Ah, nabíjateľný batériový modul
vážiace vidlice, každá 4x monočlánok typu D, v boxe
Prevádzka batérií: HyperForks 180 hodín a indikátor 80
hodín nepretržitej prevádzky.

Nabíjačka batérie indikátora: 230 V / 12 Vdc – 300mA

Voliteľné:

Prenos údajov z indikátora L

- Bluetooth trieda 1
- WiFi (napájanie z batérie vozíka !)
- RS232

- ◆ Elektronická korekcia do 5° náklonu sťažia
- ◆ Tlačiareň (vid' BRUSS tlačiarne)
- ◆ Nabíjačka a nabíjateľné batérie pre HyperForks
- ◆ Napájanie indikátora z batérie vozíka (X-12V konvertor)
- ◆ Špecifické rozmery, na želanie
- ◆ Softvér SIR MOBILE pre mobilné terminály PDA

Rozmery v mm

	2500	3000	5000
	FEM2A/B*	FEM3A/B *	FEM3A/B *
A Dĺžka vidlíc	: 1150	1150	1150
B Šírka vidlíc	: 133	152	182
C Výška vidlíc, max.	: 58	70	80
D Výška nosnej dosky	: 407	508	508
E Výška pod nosnou doskou	: 76/152	76/203	76/203
F Šírka základu vidlice	: 100	120	140
G Šírka batériového modulu	: 55	55	55
H Šírka vidlice s bat. mod.	: 155	175	195
I Celková výška	: 492/568	597/724	580/707

Hmotnosť jednej vidlice : 67 kg 79 kg 119 kg

Odchýlka ± 2mm,

* musí byť uvedené v objednávke.

